

POSITIONNEUR LINEAIRE I 67-Koax

Ref.: IKXXXXXXXXXAA24





I-67 Koax

Colonne à motorisation intégrée, très légère, disponible en standard jusqu'à 2m (2.50 sont toutefois réalisables sous certaines conditions). Motorisation silencieuse. Usage recommandé pour les postes de travail à double plateau ou leurs accessoires (écrans)



POSITIONNEUR LINEAIRE I 67-Koax

Ref.: IKXXXXXXXXAAA24

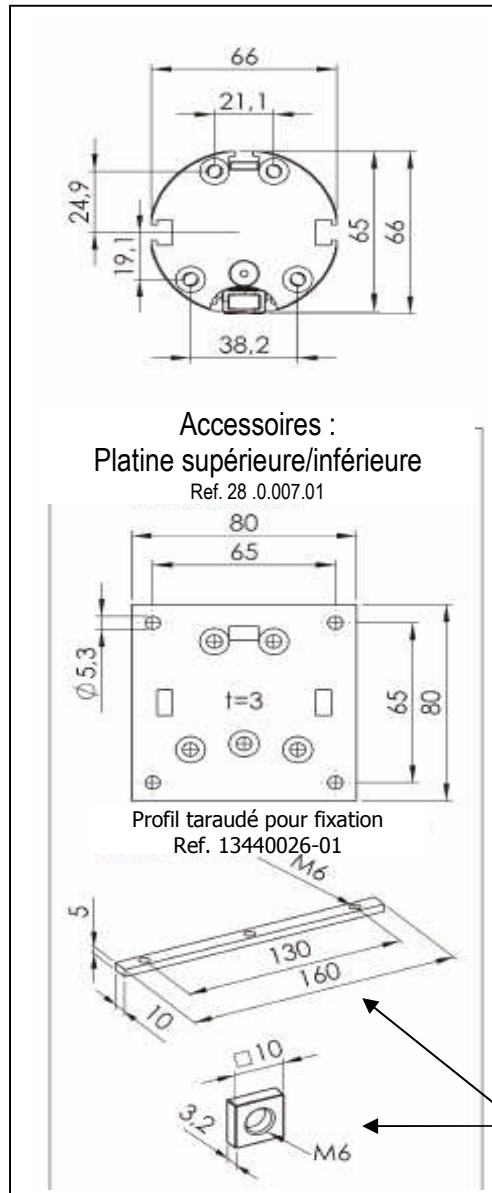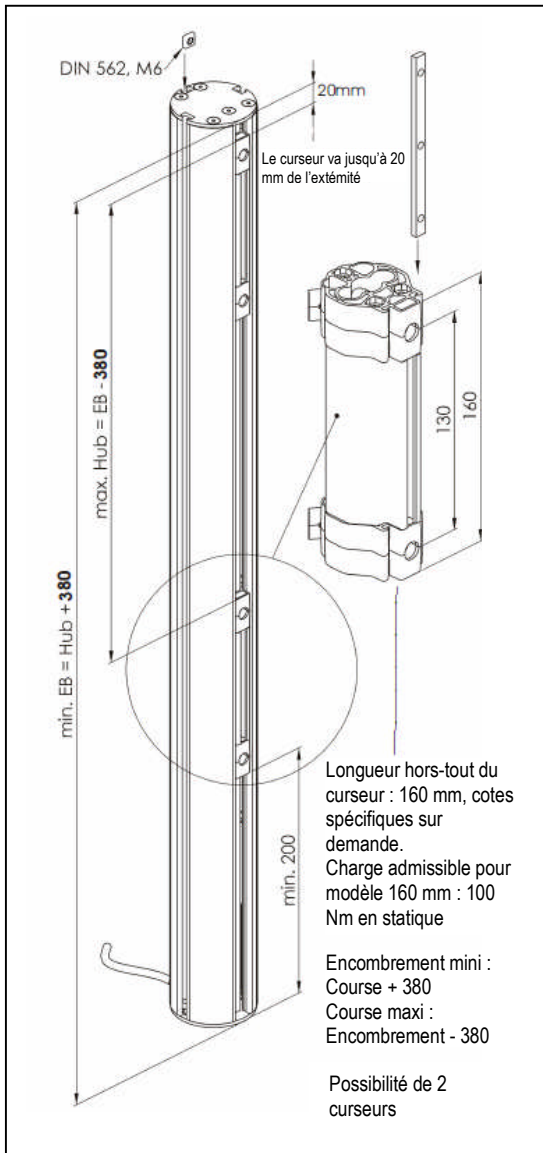

Force de traction / poussée (N)	TR12x3	1000
	TR12X6	800
	TR12X12	600
	TR12X16	400
Vitesse (mm / s)	TR12x3	15
	TR12X6	25
	TR12X12	40
	TR12X16	50

Positionneur linéaire	I67-Koax
Poussée maxi :	Voir tableau ci-contre
Alimentation :	12 à 36 V
Vitesse maxi. :	Voir tableau ci-contre
Entraînement :	Vis sans fin, voir pas ci-contre
Câble d'alimentation :	2,6 m avec connecteur Din 8 broches
Facteur de service :	10% (S3)
Ampérage (A)	1,5 à 8,0, puissance absorbée max 5.0A
Synchronisation :	4 unités
Classe d'isolation :	E
Indice de protection	IP42
Puissance nominale (W) / max	30 à 80 / (< 200)
Taux de réduction	1 : 35
Fins de course	2, intégrées

Les tolérances de course et de vitesses dépendent de la masse, de la tension et du pas de vis ! Les boîtiers de contrôle et les pièces de liaison sont disponibles dans la section « accessoires »

